

Gasdruckfeder G 08-19

Ausschubkraft F1	50 - 700 Newton
Progression	30 %
Kolbenstange	Ø 8 mm, Stahl hartverchromt
Druckrohr	Ø 19 mm, Stahl schwarz lackiert
Anschlüsse	Stahl blau verzinkt

GZ 10

GZ 10

AU 19

AB 11

Nur am Zylinder möglich

AS 24

GA 32

AS 30

GG 32

AR 27


WG 18

bis max. 800 N

AG 36

WG 30

QV GZ

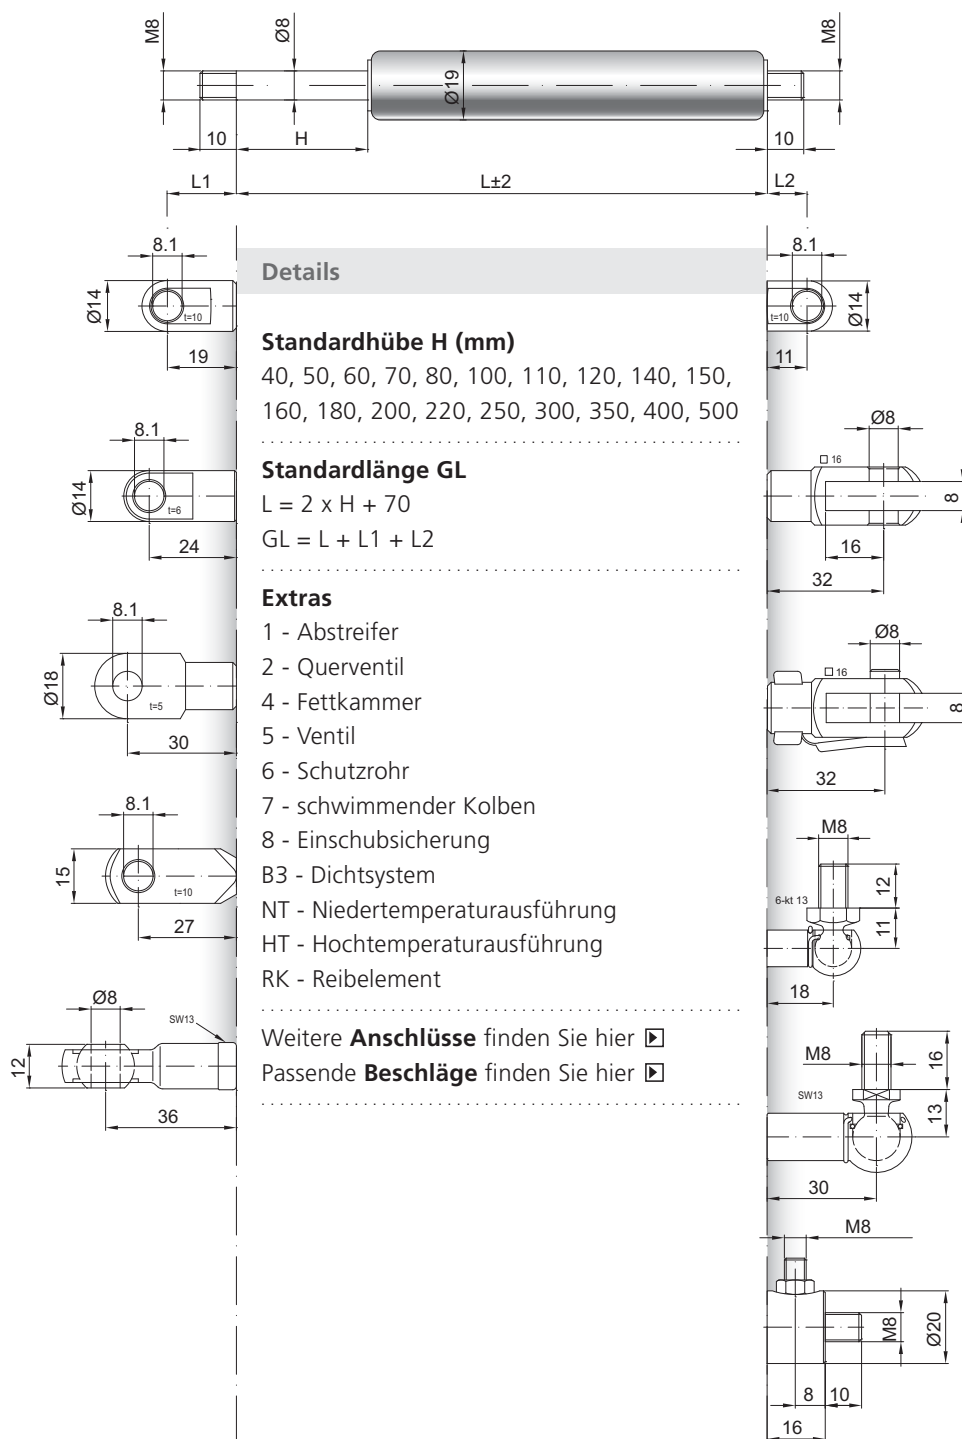

Details

Standardhübe H (mm)

40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400, 500

Standardlänge GL

$L = 2 \times H + 70$

$GL = L + L1 + L2$

Extras

- 1 - Abstreifer
- 2 - Querventil
- 4 - Fettkammer
- 5 - Ventil
- 6 - Schutzrohr
- 7 - schwimmender Kolben
- 8 - Einschubsicherung
- B3 - Dichtsystem
- NT - Niedertemperatursausführung
- HT - Hochtemperatursausführung
- RK - Reibelement

Weitere **Anschlüsse** finden Sie hier ►

Passende **Beschläge** finden Sie hier ►