

Gasdruckfeder G 08-19 V4

Ausschubkraft F1	60 - 700 Newton
Progression	30 %
Kolbenstange	Ø 8 mm, W. 1.4404 / AISI 316 L
Druckrohr	Ø 19 mm, W. 1.4571 / AISI 316 Ti
Anschlüsse	W. 1.4404 / AISI 316 L

GZ 10


GZ 10

AU 19

GG 32

AG 36

WG 30

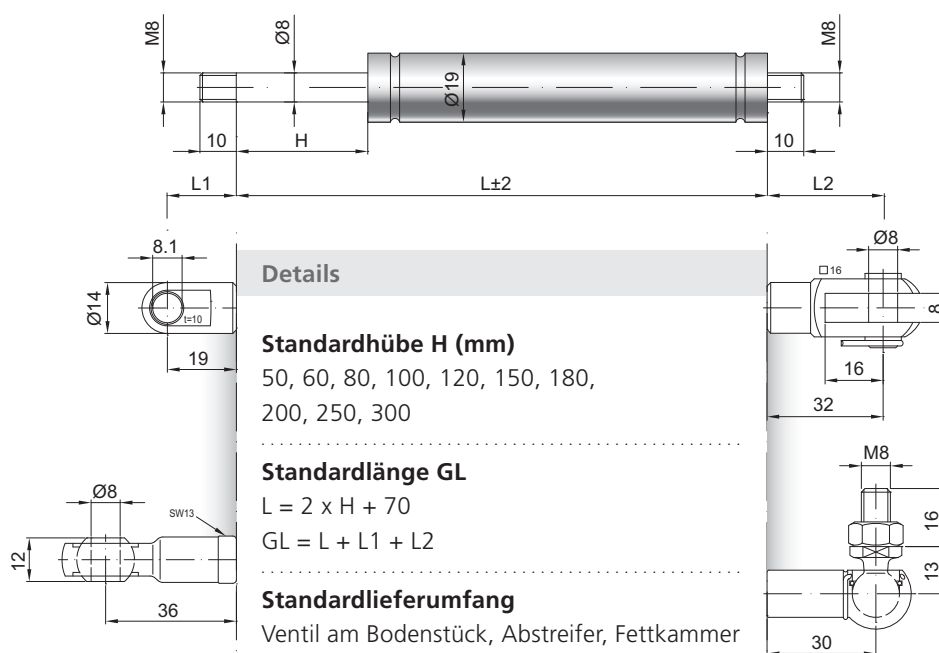

Details

Standardhübe H (mm)

50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300

Standardlänge GL

$L = 2 \times H + 70$

$GL = L + L1 + L2$

Standardlieferumfang

Ventil am Bodenstück, Abstreifer, Fettkammer

Extras

- 6 - Schutzrohr
- 7 - schwimmender Kolben
- 8 - Einschubsicherung
- B3 - Dichtsystem
- NT - Niedertemperatursausführung
- HT - Hochtemperatursausführung
- RK - Reibelement

Weitere **Anschlüsse** finden Sie hier ►

Passende **Beschläge** finden Sie hier ►