

Gasdruckfeder G 10-28 V4

Ausschubkraft F1	100 - 1200 Newton
Progression	20 %
Kolbenstange	Ø 10 mm, W. 1.4404 / AISI 316 L
Druckrohr	Ø 28 mm, W. 1.4571 / AISI 316 Ti
Anschlüsse	W. 1.4404 / AISI 316 L

GZ 10

GZ 10


AU 19

GG 32

AG 36

WG 30

QV GZ

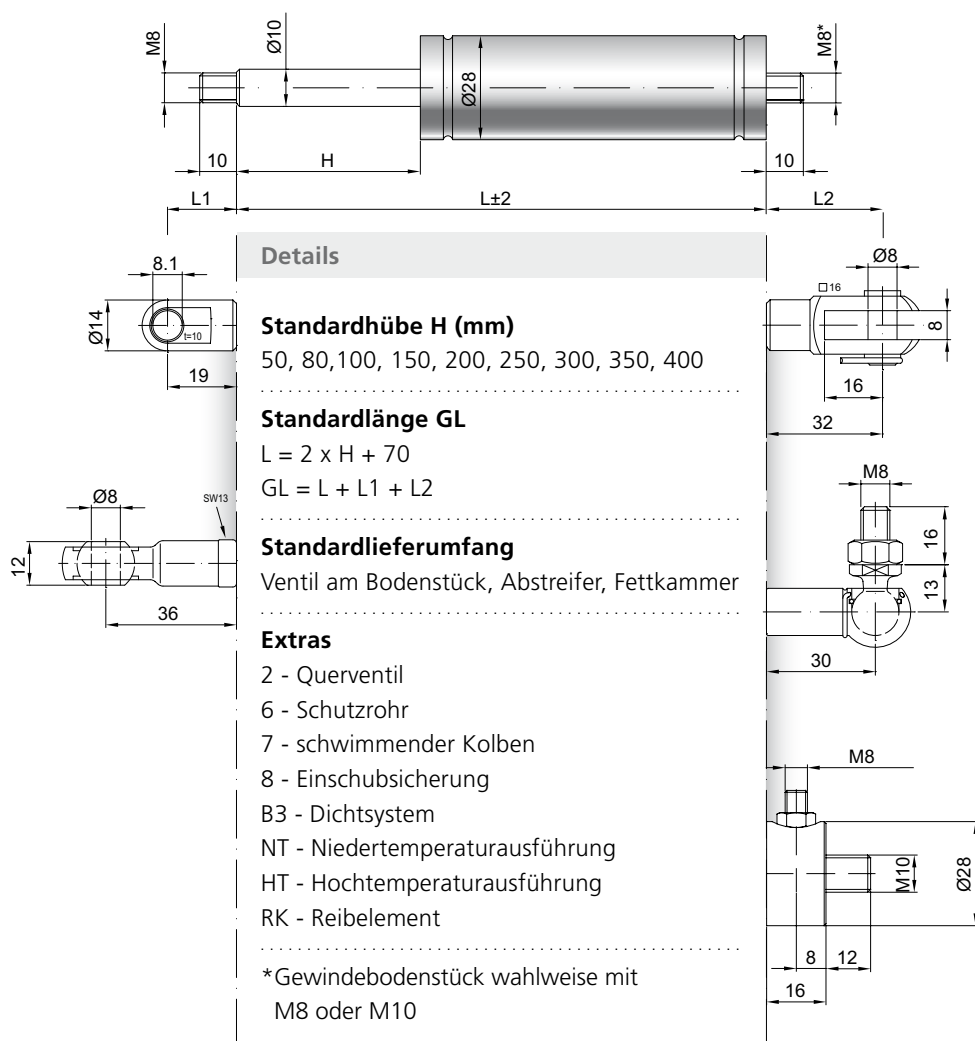

Details

Standardhöhe H (mm)

50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400

Standardlänge GL

$L = 2 \times H + 70$

$GL = L + L1 + L2$

Standardlieferungsumfang

Ventil am Bodenstück, Abstreifer, Fettkammer

Extras

- 2 - Querventil
- 6 - Schutzrohr
- 7 - schwimmender Kolben
- 8 - Einschubsicherung
- B3 - Dichtsystem
- NT - Niedertemperatursausführung
- HT - Hochtemperatursausführung
- RK - Reibelement

*Gewindebodenstück wahlweise mit
M8 oder M10

Weitere **Anschlüsse** finden Sie hier [▶](#)

Passende **Beschläge** finden Sie hier [▶](#)